


中和曝気槽による除害

1. 空気を送り込み、揮発性有機化合物(VOC)を大気に除去
2. pH異常時にpH調整を行う

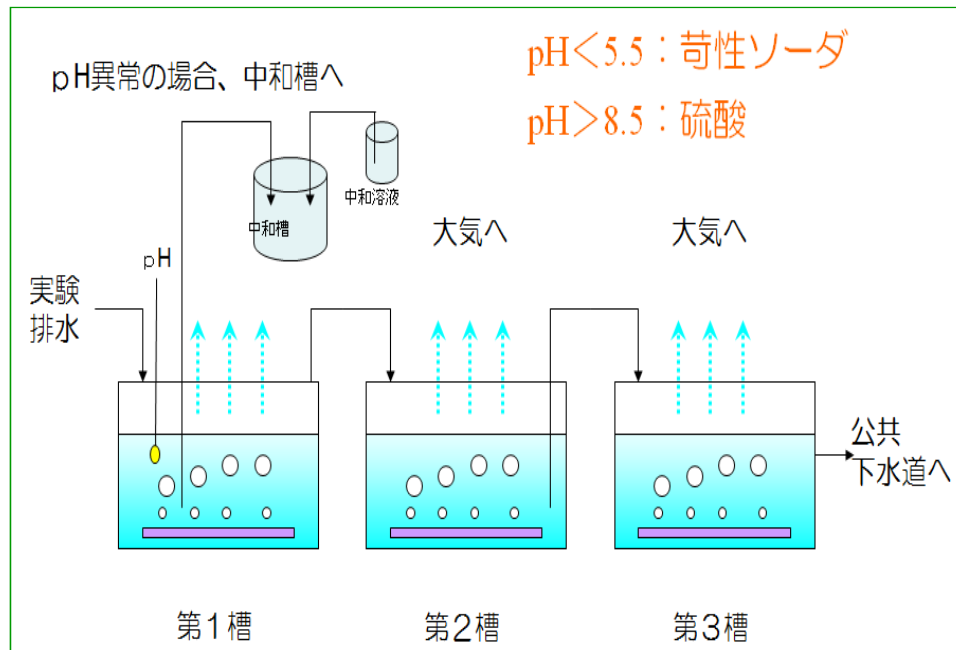

中和・曝気槽のしくみ

注) 中和曝気槽では空気を送り込んでいるので、多量の洗剤が流入すると激しく発泡します。

⇒ 実験排水での多量の洗剤の使用は控えてください。

